

Bureau Cinétique Pied A Bois

10 ANS
- GARANTIE -



CATALOGUE
digital
p.132



PLATEAU

Plateau mélaminé double face haute qualité ép. 25 mm, norme PEFC.

Classement au Feu : M3. Support panneau de particules densité $\pm 640 \text{ kg/m}^3$.

Chants ABS antichocs ép. 2 mm, angles adoucis.

3 modèles :

- Plateau standard fixe avec 2 opercules Gris Alu Ø 80mm, de chaque côté du bureau
- Plateau fixe avec angles arrondis et chants bicolores
- Plateau fixe avec échancrures (pour modèles face-à-face uniquement).

2 poutres structurelles par plateau (sauf poste face-à-face).

Hauteur du plan de travail : 72 cm.

PIÈTEMENT


Piètement en forme de A bi-matière très robuste en tube 40 x 40 mm, équipé de vérins de mise à niveau. Partie haute du piètement en métal blanc et pied en bois.

Pied intermédiaire en retrait sur les postes face à face (éléments suivants).

→ POINTS FORTS



Grand choix et modularité :
poste simple ou bench,
nombreuses formes de plateaux



Esprit épuré et contemporain :
avec son pied bi-matière
en forme de A très tendance



Personnalisation :
nombreuses options
d'électrification et accessoires




Dégagement latéral pratique :
pour un accès facile
aux tiroirs des caissons

+ Panneau écran frontal de séparation
pour votre confidentialité (en option)


+ Electrification facile :
plusieurs modèles de
goulottes (en option)

+
Sous chaque plateau
face à face coulissant
4 poutres

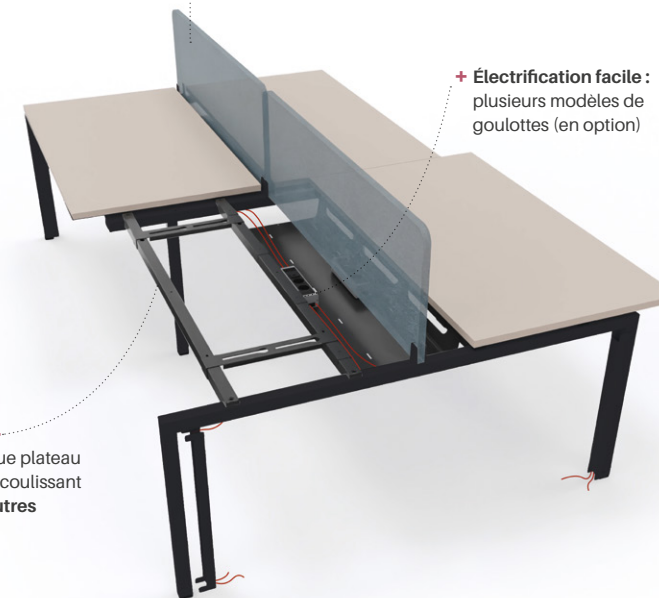


MODÈLES ET DIMENSIONS


PLAN DROIT




Standard uni
4 angles droits - 2 poutres centrales + 2 opercules Ø 8 cm



Standard avec chants bicolores
2 angles arrondis côté utilisateur - 2 poutres centrales + 2 opercules Ø 8 cm




4 angles droits
2 poutres par plateau
Pas d'opercules inclus




4 angles arrondis et chants bicolores
2 poutres par plateau
Pas d'opercules inclus

POSTE FACE À FACE - ÉLÉMENTS DE DÉPART


2 plateaux + 2 pieds d'extrémité




Standard uni
Par plateau : 4 angles droits - 2 poutres + 2 opercules Ø 8 cm



Standard avec chants bicolores
Par plateau : 2 angles arrondis côtés utilisateurs - 2 poutres + 2 opercules Ø 8 cm




Avec échancrures uni
Par plateau : 4 angles droits - 2 poutres + 1 échancrure




Avec échancrures et chants bicolores
Par plateau : 2 angles arrondis côtés utilisateurs - 2 poutres + 1 échancrure

POSTE FACE À FACE - ÉLÉMENTS SUIVANTS


2 plateaux + 1 pied intermédiaire




Standard uni
Par plateau : 4 angles droits - 2 poutres + 2 opercules Ø 8 cm



Standard avec chants bicolores
Par plateau : 2 angles arrondis côtés utilisateurs - 2 poutres + 2 opercules Ø 8 cm




Avec échancrures uni
Par plateau : 4 angles droits - 2 poutres + 1 échancrure




Avec échancrures et chants bicolores
Par plateau : 2 angles arrondis côtés utilisateurs - 2 poutres + 1 échancrure

EXTENSION


Pied(s) de soutien inclus - Non compatible avec plateaux avec angles arrondis




Latérale
P.45



Latérale
P.40




Convivialité
P.104



Liaison
P.80

PLAN COMPACT




90° asymétrique
2 poutres
+ 2 opercules Ø 8 cm par plateau

RETOUR

Non compatible pour plateaux avec angles arrondis



Avec pied de soutien
1 pied + 1 jeu de platines de liaison
Si plan compact, prévoir un pied supplémentaire



Avec caisson porteur
1 jeu de platines de liaison

COLORIS

→ **PLATEAU** Mélaminé ép.25 mm

CLASSIQUE



BL Blanc
GG Grège
LG Light Grey
AC Acacia
CL Chêne Clair
EB Ébène Ash
NY Noyer Naturel
WA Walnut Ambré
HA Chêne Brut

FOREST

BICOLORE
2 angles arrondis uniquement



BA Blanc Acacia
BC Blanc Chêne Clair



BE Blanc Ébène Ash
BW Blanc Walnut Ambré

→ **PIÈTEMENT**



HN Blanc/Hêtre Naturel

OPTIONS



Accessoires Cinétique
- Support unité centrale avec fixation sous le plateau
- Passe-câbles aimanté



Voile de fond métallique
H.30,5 x L.120/140/160/180 cm



Pied de soutien



Goulotte d'électrification
- Goulotte universelle
- Éco pour poste face à face fixe uniquement

